



TELJESÍTMÉNY

MODELL	m ³ /h	l/s	Pa	W	dB (A)**	Kg
BUILT-IN 9	*740/480	205/133	46 / 35	46	48	11,5
BUILT-IN 12	*1630/850	453/236	75 / 48	106	58	12,5
BUILT-IN 9 LC	*600/374	167/104	42 / 35	29	48	11,5

* Beszívás/Kifúvás


** Lp(A) 3m-ről nyitott téren 230V-50Hz.




Megfelel az ErP Directive 2009/125/CE és EU Regulation 327/2011 Besorolás:FAN

- Beszívó/Kifúvó modellek 2 méretben elérhetőek: 9" és 12" (egyenlő falmérettel).
- 9 Low-capacity verzióban.
- Stílusos betelepítés, zavartalan telepítés.
- Nagy hatékonyság (akár 1630 m³/h).
- Halk rekeszkezelés hőaktiválással.
- Jó minőségű antisztatikus technopolimerből.
- Golyóscsapágy motor.

MÉRETEK (mm)

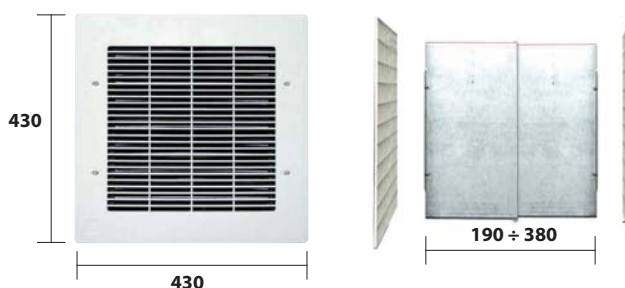

TELEPÍTÉS



Nyílásméreték (egyenlő falméret 9"és 12")

