



Megfelel az ErP Directive és
UE Regulation 1253/2014
Ventilációs egység (VU)

- Nagy energiamegtakarítás
- SUPER-VÉKONY
- Könnyű telepítés és karbantartás
- Állítható sebesség

TÁVIRÁNYÍTÓK



RLS 3V
Megfelelő:
Microbox 3V *See pag. 79*



CP
Megfelelő:
Microbox Control *lásd 79.old*



CP-RH *lásd 80.old.*
Megfelelő: **Microbox Control+ HY and Microbox EC HY**






CP-AQS *lásd 80.old.*
Megfelelő: **Microbox Control+ AQS and Microbox EC AQS**

MODELL	KONFIGURÁCIÓ	MOTOR	m³/h	l/s	W	A	dB(A)*
			max	max	max	max	max
MICROBOX 3V (1)	80/125	AC	101/175/246	28/47/68	13/25/49	0,13/0,18/0,22	41
MICROBOX CONTROL (1)	80/125	AC	246	68	84	0,75	49
MICROBOX CONTROL+ HY	80/125	AC	246	68	84	0,75	49
MICROBOX CONTROL+ AQS	80/125	AC	246	68	84	0,75	49
MICROBOX EC HY	80/125	EC	310	86	84	0,75	49
MICROBOX EC AQS	80/125	EC	310	86	84	0,75	49
MICROBOX 3V (1)	3X80/125	AC	101/175/246	28/47/68	13/25/49	0,13/0,18/0,22	41
MICROBOX CONTROL (1)	3X80/125	AC	246	68	84	0,75	49
MICROBOX CONTROL+ HY	3X80/125	AC	246	68	84	0,75	49
MICROBOX CONTROL+ AQS	3X80/125	AC	246	68	84	0,75	49
MICROBOX EC HY	3X80/125	EC	310	86	84	0,75	49
MICROBOX EC AQS	3X80/125	EC	310	86	84	0,75	49

Lp(A) 3m-ről nyitott téren 230V-50Hz
(1) Csakis extra UE piacokon elérhető

DIAGRAM

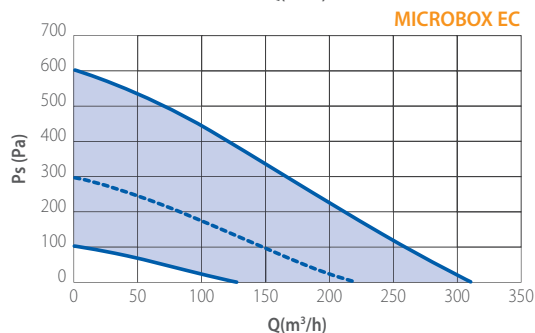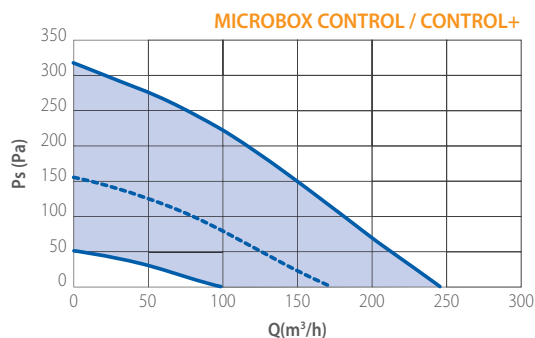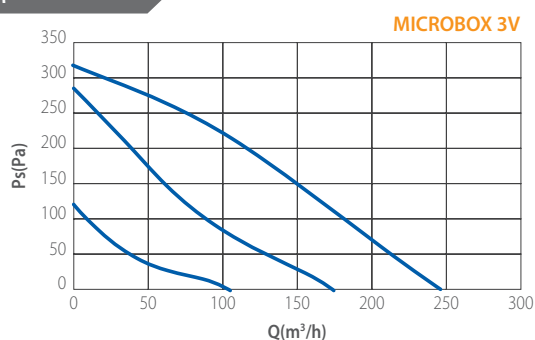

MÉRETEK (mm)

TÍPUS	A	B	C	D	ØE	ØF	Kg
MICROBOX	241	384	448	135	125	80	5,8

