





POLAR EVOLUTION



MEGFORDÍTHATÓSÁG



TÉL
direkt ventiláció




NYÁR
indirekt ventiláció



MODELL	ÁTMÉRŐ (mm)	V at 50Hz	W	A	RPM	m³/h
POLAR EVOLUTION 90	900	230	65	0,25	390	5150
POLAR EVOLUTION 120	1200	230	80	0,33	330	10.080
POLAR EVOLUTION 140	1400	230	85	0,35	285	11.220
POLAR EVOLUTION 150	1500	230	90	0,38	280	13.140

MÉRETEK

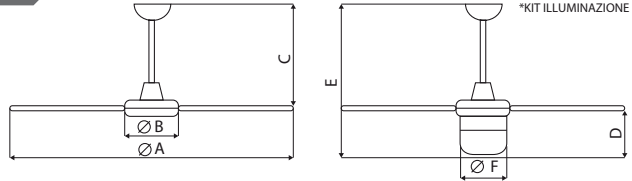

MODELL	Ø A	Ø B	C	D	E	Ø F	Kg
POLAR EVOLUTION 90/36	900	200	530	150	680	190	5
POLAR EVOLUTION 120/48	1200	200	530	150	680	190	5,4
POLAR EVOLUTION 140/56	1400	200	530	150	680	190	5,6
POLAR EVOLUTION 150/60	1500	200	530	150	680	190	5,9

KIEGÉSZÍTŐK



Fényegység



Távírányító és érzékelő



RVS/L 5 sebességállító, on/off és lámpakapcsol. Max feszültség 0,5 A. IP42 védelem. Méret 118x118x58 mm.



30 és 90 cm tartók



RVS PLUS EVO: 5 sebességállító, on/off kapcsoló. Szabályozás akár 4 POLAR. Max feszültség 1,5 A. IP 42 védelem. Méret 158x118x76 mm.



MP800




- Egy (230V), vagy három-fázisú (400V) motor
- Plafonra szerelhető
- Nagy fűtött környezetekbe alkalmas
- 200 m² lefedésére

VENTILÁCIÓ Air Scatter



MODELL	m³/h	KW	RPM	VÉDELEM IP	dB (A) (at 6 m)	Kg
MP800 egyfázisú	9000	0,14	450	55	54	26
MP800 háromfázisú	10500	0,12	530	55	59	25

MÉRETEK

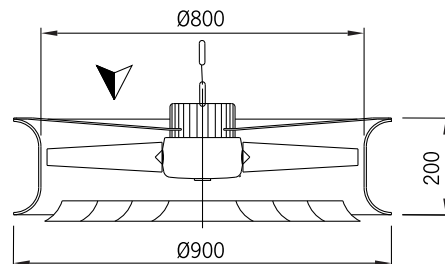

MODELL	Ø A	B	Ø C
MP800	900	200	800